
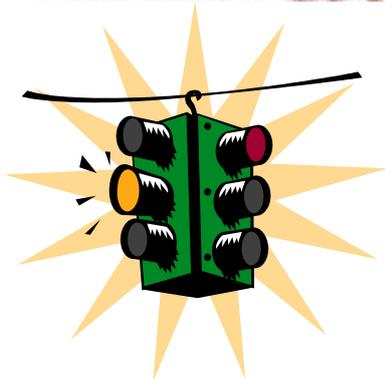


# E P E E

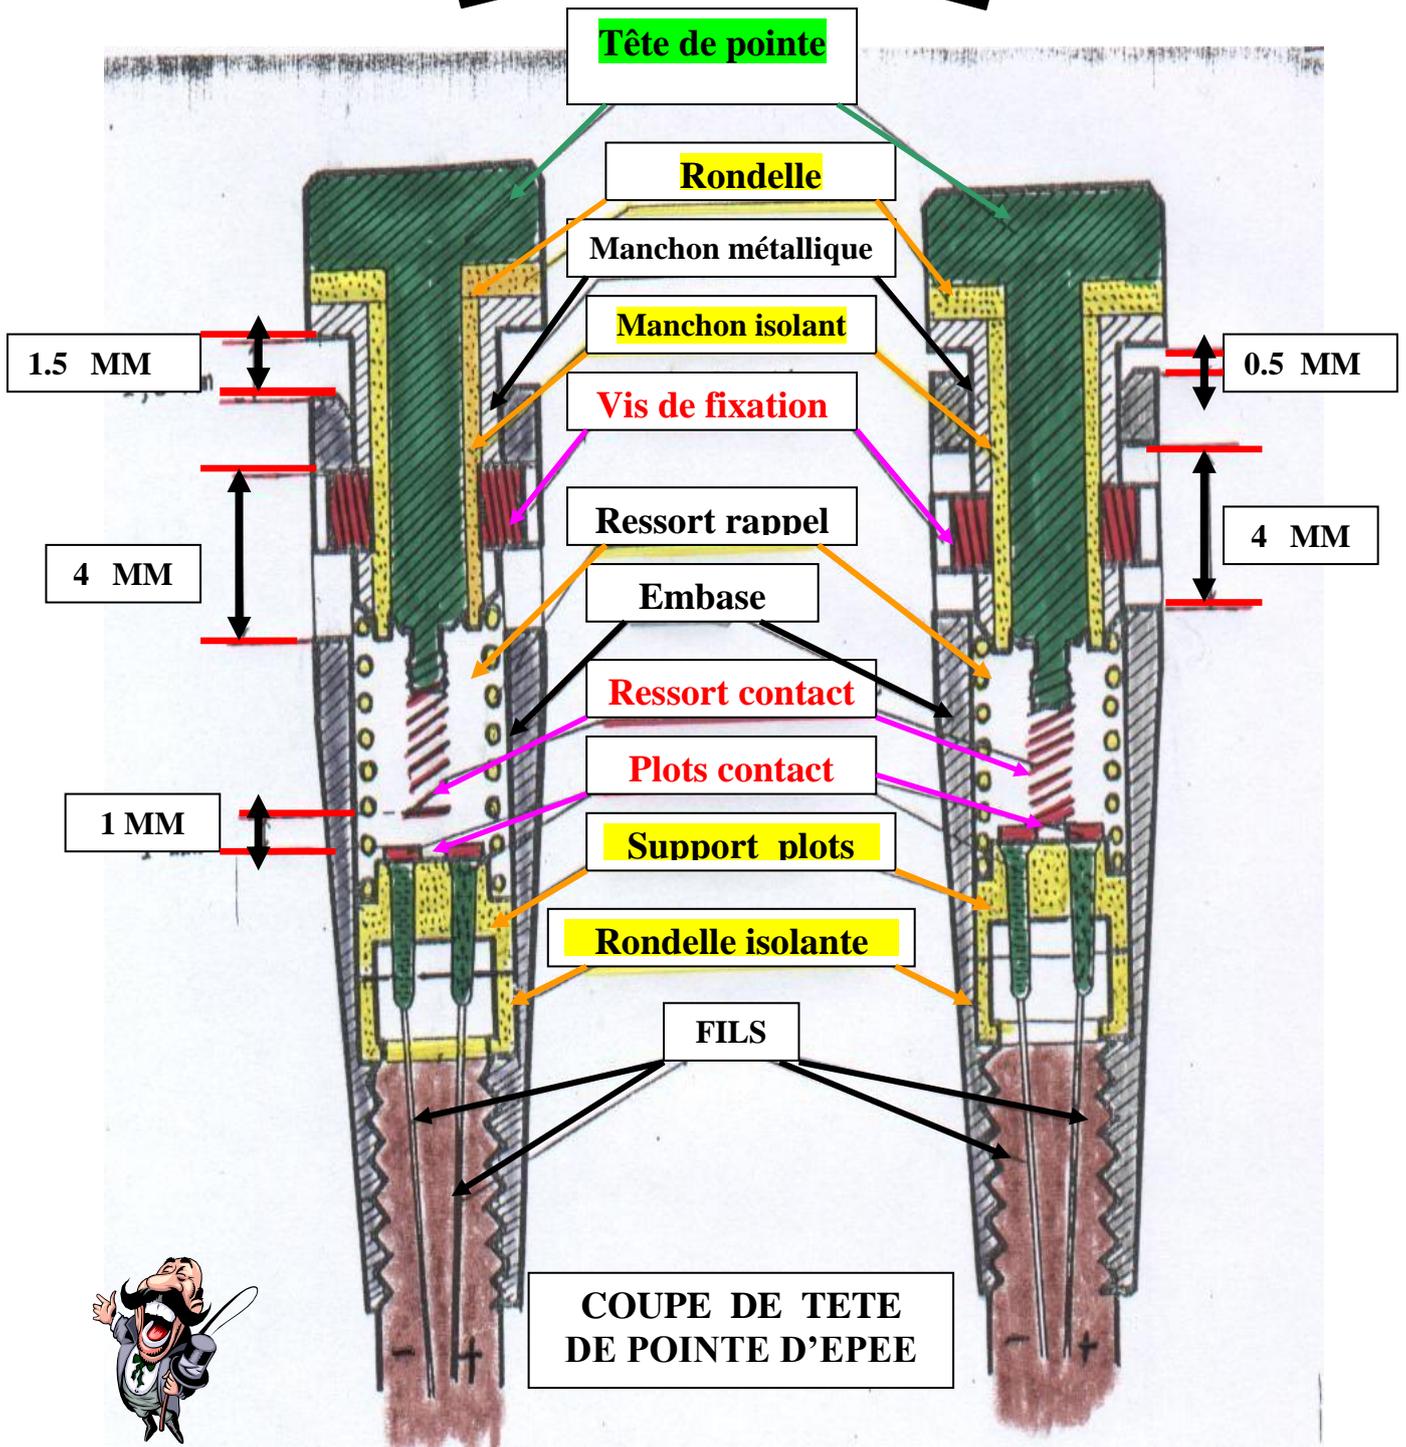

Lorsque la tête d'épée s'enfonce dans l'embase, le contact électrique ne doit pas s'effectuer entre le ressort de contact et les plots de contact avec un écart supérieur à 0.5 mm entre le bord inférieur du manchon isolant de la tête de pointe et l'embase.

Le signal électrique ne doit survenir que lorsque cette distance est inférieure à 0.5 mm.